



泰鸿
TAIHONG



ТРАКТОРЫ МАРКИ
TAIHONG



ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ

WEIFANG TAIHONG TRACTOR CO., LTD

На правах эксклюзивного дилера в РК и официального дилера по СНГ, ТОО «Машиностроительный завод КАЗТЕХМАШ» предлагает Вашему вниманию бренд тракторов TAIHONG, соответствующий международным стандартам ISO9001/CE. Стандартам качества Евросоюза (CE) 2006/42/EC, требованиям ТР ТС 031/2012 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним". Получил одобрение ISO 9001 и CE в 2000 и 2017 годах.

Наши Тракторные продукты, включая TY, TE, TS, TB, TD, TF, TC, TG из восьми серий, предоставлены в более чем двухстах моделях, диапазон мощности от 25 л. с. до 260 л. с., подходят для различных сельскохозяйственных условий. Поля, виноградники, тепличные поля, рисовые поля, сухие почвенные поля и так далее.

На внутреннем рынке Китая позиционируется в Премиальном сегменте. Машины представлены в диапазоне от 40 л.с. до 260 л.с. По желанию заказчика, производим индивидуальную комплектацию трактора по заданным параметрам и необходимым опциям. Тракторы могут быть покрашены в любой цвет на выбор заказчика, также предоставляется возможность выбора формы капота и фонарей.

ТРАКТОРЫ МАРКИ TAIHONG

Универсальный трактор для сельскохозяйственных, транспортных и коммунальных работ. Это хороший помощник для обработки земли, уборки урожая, ухода за посевами, перевозки грузов, очистки снега и других различных работ.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Сельскохозяйственные работы, обработка земли и уборка урожая
- Перевозки грузов
- Уборка улиц от снега и грязи навесной армированной щеткой
- Очистка от снега коммунальным бульдозерным отвалом

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ

Может агрегатироваться с таким оборудованием, как: плуг; почвафреза; дисковая борона; сенокосилка сегментная; роторная косилка; тракторные грабли; прицеп; картофелесажалка; культиватор; навесной опрыскиватель; зерновая сеялка; посевной комплекс и другое

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ГАРАНТИЯ

Стоимость оборудования включает: поставки на условиях (склад продавца), обучение персонала заказчика работе с оборудованием, предоставление инструкции по эксплуатации на русском языке.

Условия оплаты: 100% оплата за счет собственных, лизинговых или банковских средств.

Поставки техники: Склад продавца

Гарантия на оборудование: срок гарантии на оборудование составляет 12 месяцев или 1000 м.ч..



TH1604F

Модель			TH1604F
Привод			4WD
Размер (mm)	Длина (до балласта)		5350
	Ширина		2330
	Высота		2970
	Размер колеи	Передние	1895 ступенчато-регулируемые
		Задние	1840 бесступенчато-регулируемые
	Колесная база		2760
	Клиренс		500
Вес без балластов (kg)			5760
Двигатель	Модель		Weichai Engine
	Тип		6-ти цилиндровый, водяное охлаждение
	Мощность (кВт)		118(160 л.с.)
	Номинальная скорость (об/мин)		2200
	Топливо		Дизель
Шины	Передние		14,9-28
	Задние		18,4-38
Муфта			14" LUKE муфта, двухступенчатая
Рулевое управление			Гидравлическое
КПП			16F+16R
Гидровыходы			3 пары выходов гидравлических клапанов
Тип навески			3-точечная навеска
ВОМ	Тип скорость		двухскоростной: 540/100 об.мин/ 740/860 об.мин
	Размер		I35 с выходом на 6 шлицев

Модель			TH2004-P		TH2204-P	
Привод			4WD			
Размер (mm)	Длина (до балласта)		5300			
	Ширина		2300		2527	
	Высота		3083			
	Размер колеи	Передние	1990 ступенчато-регулируемые			
		Задние	1810 бесступенчато-регулируемые		1990	
	Колесная база		2750			
	Клиренс		500			
Вес без балластов (kg)			5800		6230	
Двигатель	Модель		Weichai Engine			
	Тип		6-ти цилиндровый, водяное охлаждение			
	Мощность (кВт)		147(200 л.с.)		162(220 л.с.)	
	Номинальная скорость (об/мин)		2200			
	Топливо		Дизель			
Шины	Передние		14,9-28			
	Задние		18,4-38		650/65R38	
Муфта			14" LUKE муфта, двухступенчатая			
Рулевое управление			Гидравлическое			
КПП			16F+16R			
Гидровыходы			3 пары выходов гидравлических клапанов			
Тип навески			3-точечная навеска			
ВОМ	Тип скорость		двухскоростной: 760 об.мин/ 850 об.мин			
	Размер		135 с выходом на 6 шлицев			

TH2204-P/TH2004-P





TH1804/TH1504-2/TH1404

Модель			TH1804	TH1504-2	TH1404
Привод			4WD		
Размер (mm)	Длина (до балласта)		5120		4940
	Ширина		2380		2385
	Высота		3100		3090
	Размер колеи	Передние	1760/1860/1960/2060 ступенчато-регулируемые		1665/1765/1865/1965 ступенчато-регулируемые
		Задние	1700-1940 бесступенчато-регулируемые		1650-2420 бесступенчато-регулируемые
	Колесная база		2630		2565
	Клиренс		470		465
Вес без балластов (kg)			5650	5250	5150
Двигатель	Модель		Weichai Engine		
	Тип		6-ти цилиндровый		
	Мощность (кВт)		132,5(180 л.с.)	111(150 л.с.)	103(140 л.с.)
	Номинальная скорость (об/мин)		2200		
	Топливо		Дизель		
Шины	Передние		14,9-26		
	Задние		18,4-38		
Муфта			14" LUKE муфта, двухступенчатая		
Рулевое управление			Гидравлическое		
КПП			16F+8R		
Гидровыходы			3 пары выходов гидравлических клапанов		
Тип навески			3-точечная навеска		
ВОМ	Тип скорость		540/1000 об.мин, 760/850 об.мин, 760/1000 об.мин		
	Размер		I35 с выходом на 6 шлицев		

Модель			TH2104
Привод			4WD
Размер (mm)	Длина (до балласта)		5270
	Ширина		2450
	Высота		3000
	Размер колеи	Передние	1850 ступенчато-регулируемые
		Задние	1875 бесступенчато-регулируемые
	Колесная база		2680
Клиренс		530	
Вес без балластов (kg)			5930
Двигатель	Модель		Weichai Engine
	Тип		6-ти цилиндровый, водяное охлаждение
	Мощность (кВт)		154,4(210 л.с.)
	Номинальная скорость (об/мин)		2200
	Топливо		Дизель
Шины	Передние		16,9-28
	Задние		20,8-38
Муфта			14" LUKE муфта, двухступенчатая
Рулевое управление			Гидравлическое
КПП			16F+8R
Гидровыходы			3 пары выходов гидравлических клапанов
Тип навески			3-точечная навеска
ВОМ	Тип скорость		540/1000 об.мин, 760/850 об.мин, 760/1000 об.мин
	Размер		I35 с выходом на 6 шлицев

TH2104






THG2204/ THG2404/ THG2604

Модель			THG2204	THG2404	THG2604
Привод			4WD		
Размер (mm)	Длина (до балласта)		5550	5670	5500
	Ширина		2480/3480	2410	2490
	Высота		3000	3260	3200
	Размер колеи	Передние	1980 ступенчато-регулируемые	2020	2020
		Задние	1800/2400 бесступенчато-регулируемые	1870	1820
	Колесная база		2900	2840	2820
	Клиренс		430	530	440
Вес без балластов (kg)			7300/7820	6870	7325
Двигатель	Модель		Weichai Engine	Shangchai Engine	
	Тип		6-ти цилиндровый, водяное охлаждение		
	Мощность (кВт)		162(220 л.с.)	177(240 л.с.)	191,5(260 л.с.)
	Номинальная скорость (об/мин)		2200		
	Топливо		Дизель		
Шины	Передние		16,9-28	16,9R282	
	Задние		18,4-42	18,4R42	
Муфта			14" LUKE муфта, двухступенчатая		
Рулевое управление			Гидравлическое		
КПП			16F+16R		
Гидровыходы			3 пары выходов гидравлических клапанов		
Тип навески			3-точечная навеска		
ВОМ	Тип скорость		540/1000 об.мин, 760/1000 об.мин, 760/850 об.мин		
	Размер		I35 с выходом на 6 шлицев		

Модель			TH1604	TH1504-3
Привод			4WD	
Размер (mm)	Длина (до балласта)		5050	
	Ширина		2230	
	Высота		2900	
	Размер колеи	Передние	1830/1930 ступенчато-регулируемые	
		Задние	1630-1830 бесступенчато-регулируемые	
	Колесная база		2315	
	Клиренс		500	470
Вес без балластов (kg)			4400	
Двигатель	Модель		Weichai Engine	
	Тип		6-ти цилиндровый, водяное охлаждение	
	Мощность (кВт)		117,7(160 л.с.)	110,3(150 л.с.)
	Номинальная скорость (об/мин)		2300	2200
	Топливо		Дизель	
Шины	Передние		14,9-26	
	Задние		18,4-38	
Муфта			14" LUKE муфта, двухступенчатая	
Рулевое управление			Гидравлическое	
КПП			16F+8R	
Гидровыходы			2 пары выходов гидравлических клапанов	
Тип навески			3-точечная навеска	
ВОМ	Тип скорость		540/1000 об.мин, 760/1000 об.мин, 760/850 об.мин	
	Размер		I35 с выходом на 6 шлицев	

TH1604/ TH1504-3



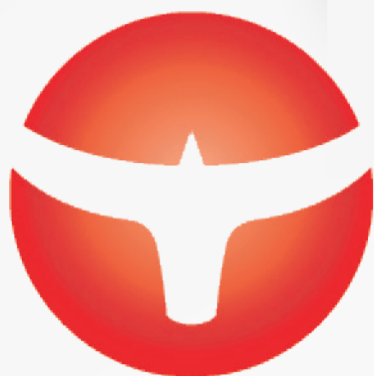

泰鸿
TAIHONG



Машиностроительный завод
КАЗТЕХМАШ

+7-701-428-92-69



+7-701-588-38-60

+7-7152-500-225

Республика Казахстан,



г. Петропавловск,

ул. Парковая 57А



www.mzktm.kz



inbox@mzktm.kz